


Термопара ТД719

Предназначена для измерения температуры жидких, газообразных, твердых тел в диапазоне

от -150 до +800°С.

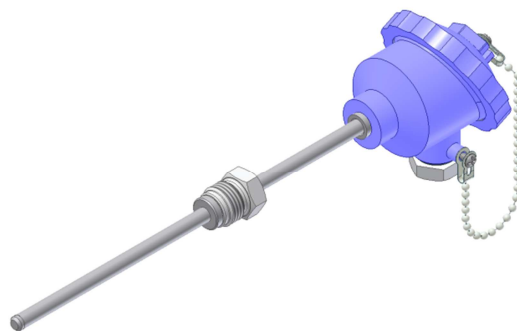


-ТУ 4211-010-12023213-2007

-Внесены в Государственный реестр средств измерений под № 38468-08

-Номинальная статическая характеристика ТХА (К) и ТХК (L) по ГОСТ Р 8.585-2001.

-Класс допуска по ГОСТ 6616 94: 2 или 3.

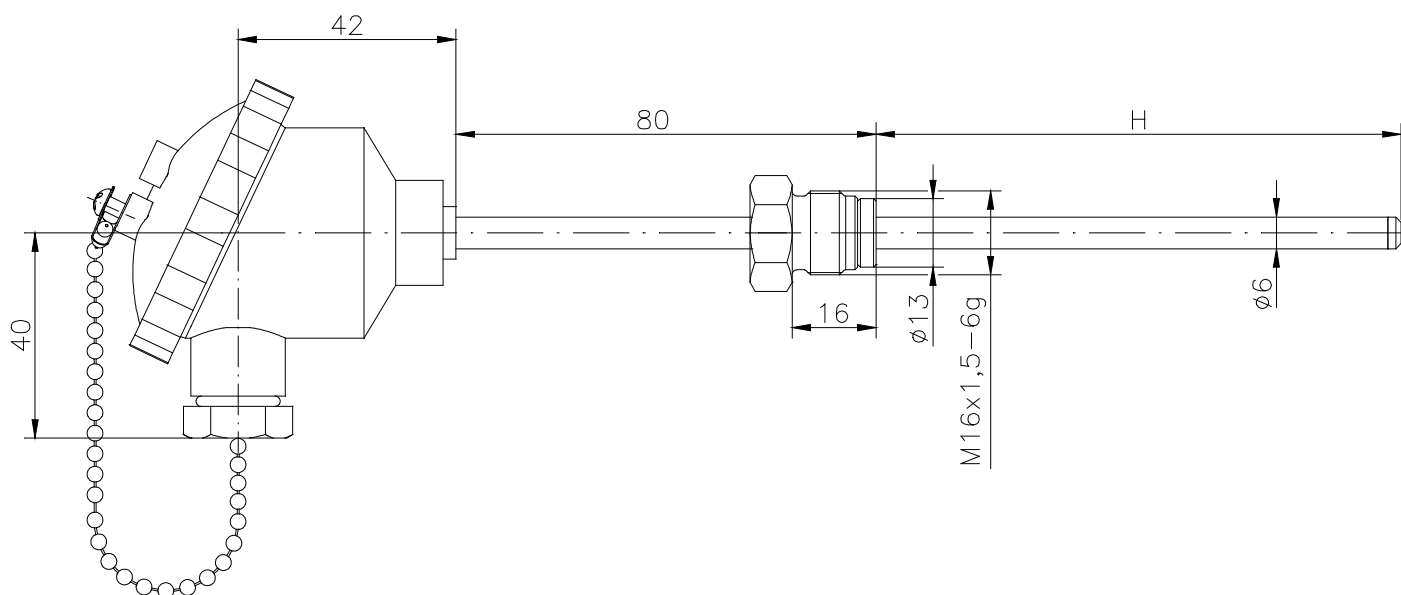

Корпус снабжен подвижным штуцером, содержит коммутационную головку с винтовыми контактами для подсоединения удлинительного провода.

Материал корпуса – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, материал головки – алюминиевый сплав.

Диаметр корпуса: 6 мм.

Длина погружной части: 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500 мм.

Штуцер: М16х1,5, М20х1,5 (по заказу G1/2).

Пример для записи при заказе: ТД719-d6-H250-M16-XA (-150...+800°С)

- ТД719 - модель преобразователя;
- d6 – диаметр корпуса (мм);
- H250 - длина погружаемой части в (мм);
- M16 – штуцер М16х1,5;
- ХА - тип НСХ.